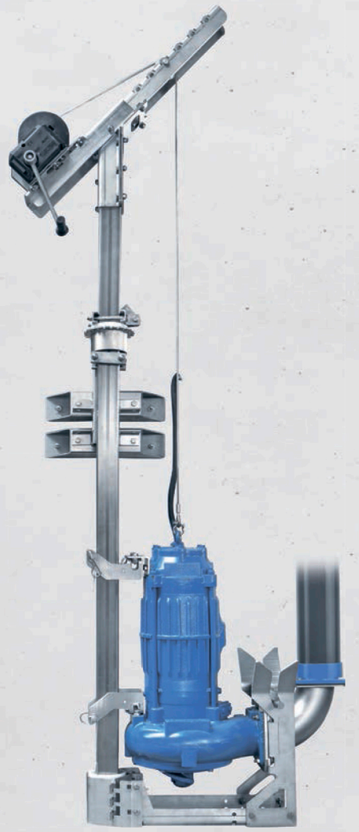

Погружные насосы с электродвигателем

Монтажный комплект EGR

Монтажные комплекты EGR от Eisele изготовлены серийно из высококачественной стали и могут комбинироваться со всеми моделями погружных насосов с электродвигателем от 4,6 кВт.

Изображение: монтажный комплект EGR2

Тип	Наименование	Агрегат	Материал резервуара	Оснащение
EGP 1	Монтажный комплект для резервуаров открытого типа	все AT	бетон, сталь, дерево	опора, деталь для просвета к опоре, направляющая шина, детали крепления, стрела с лебёдкой, трос, зажимы для кабеля
EGP 2	Монтажный комплект для резервуаров открытого типа с пазовым фиксатором	с AT 74	бетон, сталь, дерево	опора, пазовый фиксатор, направляющая шина, детали крепления, стрела с лебёдкой, трос, зажимы для кабеля
EGP 3	Монтажный комплект для резервуаров с бетонным покрытием	все AT	бетон	опора, деталь для просвета к опоре, направляющая шина, детали крепления, стрела с лебёдкой, трос, зажимы для кабеля
EGP 4	Монтажный комплект для резервуаров с бетонным покрытием и пазовым фиксатором	с AT 74	бетон	опора, пазовый фиксатор, направляющая шина, детали крепления, стрела с лебёдкой, трос, зажимы для кабеля
EGP 5	Монтажный комплект с цепью для резервуаров открытого и закрытого типа	все AT	бетон, сталь, дерево	стойки или комплект ножек (цоколь), опора, направляющая шина, детали крепления, стрела с многоцелевым приводом, держатель для фиксации цепи, цепь, кабельные зажимы

Franz Eisele & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 2 - 4 · 72488 Sigmaringen · Germany

WWW.EISELE.DE

Агродетали, ООО
ул. Гоголя, 2А, Великие Луки
Псковская область, 182115
8 (81153) 9-07-77
+7 (981) 350-09-79
WWW.FERMAIMPORT.RU
MAIL@FERMAIMPORT.RU

WA10081

EISELE
Knowledge in motion

Сельское хозяйство

Биогаз

Погружные насосы с электродвигателем AT / ATF / GTF

Компания Eisele предлагает погружные насосы с электродвигателем AT в мобильном (ATF, GTF) или стационарном (AT) исполнении. Стационарные агрегаты можно установить по сухому или мокрому способу.

3,0 кВт до 22,0 кВт

2 300 л / мин до 6 700 л / мин

Преимущества

- Допускающие перегрузку электродвигатели собственного изготовления
- Широкий спектр ресурса
- Допуск для глубины погружения до 40 м
- Температура субстрата до 65° C
- Массивный чугунный корпус с эффективной теплоотдачей
- Безопасный сухой ход
- Длительные интервалы техобслуживания
- Высокий коэффициент эффективности

Оснащение

- Допускающие перегрузку электродвигатели
- Винтовая крыльчатка
- Открытая крыльчатка
- Свободно-вихревая крыльчатка
- Рым-болт для транспортировки
- Гидроизоляционный зонд
- Встроенные термоконтакты
- Электрокабель (серийно 8 м)

Принадлежности

- Комплект ножек (цоколь) / опорные стойки
- Различные монтажные комплекты
- Трёхходовой кран и сопло смесителя
- Инжекторная вентиляция
- Соединение с загрузочным трубопроводом / бочко-разливочной станцией
- Различные переключатели / системы управления

Винтовая крыльчатка (S)



Открытая крыльчатка (O)

· Свободно-вихревое рабочее колесо (F)

Технические характеристики

Тип	Место установки	Напорный патрубок	Высота подачи насоса H макс.	Объем подачи насоса Q макс.	Номинальная мощность		Номинальное число оборотов	Номинальная сила тока
AT		**DN**	**м**	**л / мин**	**кВт**	**л.с.**	**1 / мин**	**A**
44F	мокрый	75	8	2 300	3,0	4,0	1 440	6,3
54 F	мокрый	75	9	2 500	4,0	5,5	1 426	7,8
44 F	сухой	75	8	2 300	3,0	4,0	1 440	6,3
64 O	сухой	100	10	2 400	4,6	6,3	1 450	9,5
84 O	сухой	100	13	2 800	6,0	8,2	1 450	12,5
74 O	мокрый	100	12	3 800	5,5	7,5	1 450	10,9
104 O	мокрый	100	17	4 200	7,5	10,0	1 450	15,2
74 S	мокрый	100	11	4 200	5,5	7,5	1 450	10,9
104 S	мокрый	100	13	4 800	7,5	10,0	1 450	15,2
154 S	мокрый	125	18	5 100	11,0	15,0	1 460	21,2
204 S	мокрый	125	20	5 700	15,0	20,0	1 460	28,9
254 S	мокрый	125	22	6 000	18,5	25,0	1 474	38,0
304 S	мокрый	125	25	6 700	22,0	30,0	1 468	43,0
ATF		**DN**	**м**	**л / мин**	**кВт**	**л.с.**	**1/мин**	**A**
74 S	мокрый	100	12	3 800	5,5	7,5	1 450	10,9
104 S	мокрый	100	13	4 800	7,5	10,0	1 450	15,2
GTF		**DN**	**м**	**л / мин**	**кВт**	**л.с.**	**1/мин**	**A**
104 S	мокрый	100	13	4 200	7,5	10,0	1 450	15,2
154 S	мокрый	125	18	5 100	11,0	15,0	1 460	21,2
204 S	мокрый	125	20	5 700	15,0	20,0	1 460	28,9

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный характер.

Погружные насосы с электродвигателем AT,

Отстойник открытого типа

Отстойник закрытого типа

Система по типу «слалом»

Резервуар с плёночным покрытием

Резервуар с бетонным покрытием

Открытый резервуар

Стальной резервуар

AT 44 F | AT 54 F

AT 64 O | AT 84 O
AT 74 O | AT 104 O
AT 74 S | AT 104 S

Изображение с комплектом ножек (цоколем)

AT 154 S | AT 254 S
AT 304 S | AT 204 S

Изображение с комплектом ножек (цоколем)

Изображение с опорной стойкой

Резервуар с бетонным покрытием

ATF 74 S
ATF 104 S

GTF 104 S
GTF 154 S
GTF 204 S